# 中小型ドラム

## ２００Ｌ未満のサイズについても製造・販売を行っております

○用　　途：　タイトヘッドドラム　－化学薬品、潤滑油、ガソリン、樹脂、食品等の油類
　　オープンヘッドドラムー中・高粘度及び紛体、個体の製品等
○内面塗装缶：　耐薬品性、金属との接触を嫌う化学薬品、腐食性のある化学薬品等の用途として、
　　ドラム内面を合成樹脂塗料によって焼き付け塗装したドラム缶（内面塗装缶）も取り扱っております。
○特　　徴：　タイトヘッドドラムは、気密性能が高く、容器等級Ⅰに対応しています。
○使用材料　：　冷間圧延鋼板及び鋼体（JIS G 3141）、溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼体（JIS G 3302）

## 主な中小型ドラムの種類と寸法

| | 材　質 | 容量 (L) | 板厚 (mm) | 内径 (mm) | 外高 (mm) | 胴体形状 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小径タイトヘッドドラム | ＳＧＣＣ（溶融亜鉛めっき鋼板） | 10 | 0.5 | φ229 | h286 | ストレート | 小栓１個 |
| | | 20 | 0.5 | φ285 | h370 | ストレート | 小栓１個 |
| | ＳＰＣＣ（冷間圧延鋼板） | 15 | 0.6 | φ285 | h294 | ネッキング | 小栓１個 |
| | | 18 | 0.6 | φ285 | h337 | ネッキング | 大栓１個 |
| | | 20 | 0.6 | φ285 | h360 | ネッキング | 大栓１個 |
| 中大径オープンヘッドドラム | ＳＧＣＣ（溶融亜鉛めっき鋼板） | 55 | 0.5 | φ397 | h485 | コルゲート＋ネッキング | バンド※1 |
| | ＳＰＣＣ（冷間圧延鋼板） | 55 | 0.6 | φ397 | h482 | コルゲート＋ネッキング | バンド※1 |
| | | 100 | 0.6 | φ450 | h648 | コルゲート | バンド※1 |
| 大径タイトヘッドドラム | ＳＧＣＣ（溶融亜鉛めっき鋼板） | 100 | 1.0 / 1.2※2 | φ450 | h728 | ２本ビード | 大小栓 |
| | ＳＰＣＣ（冷間圧延鋼板） | 100 | 1.0 / 1.2※2 | φ450 | h708 | ２本ビード | 大小栓 |

※1　ボルト式バンド、レバー式バンドの２種類があります。
※2　胴板厚：1.0 ㎜、天板・地板板厚：1.2 ㎜

## 主な製造品目

## 内面塗料のラインナップ

| 塗料のタイプ | 特　　徴 |
|---|---|
| エポキシ系（クリアータイプ） | 耐薬品性に優れており、耐酸性・アルカリ性に優れている |
| エポキシ系（顔料タイプ） | 耐溶剤性、耐アルカリ性、耐酸性のバランスが良好 |
| フェノール系 | 耐酸性に優れており、薬品類全般に使用される |

▼顔料タイプ

▼クリアータイプ



## ▼１５L(ネッキングタイプ)

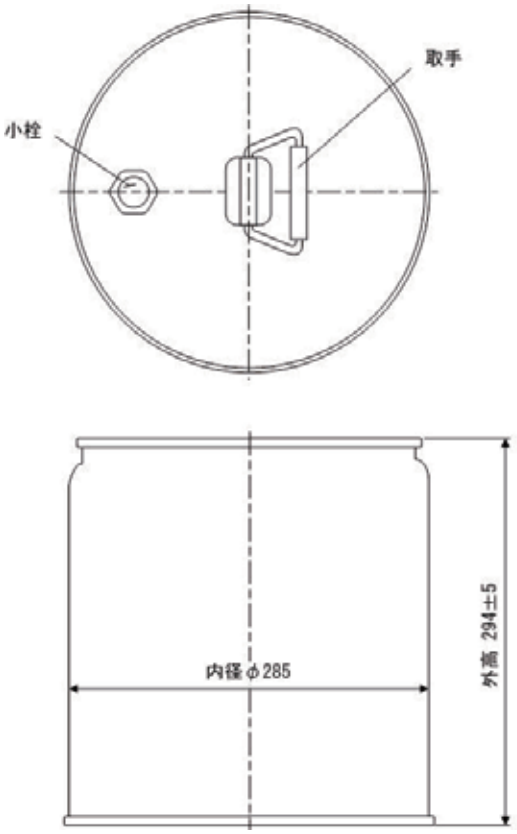


## ▼２０L(ストレートタイプ)

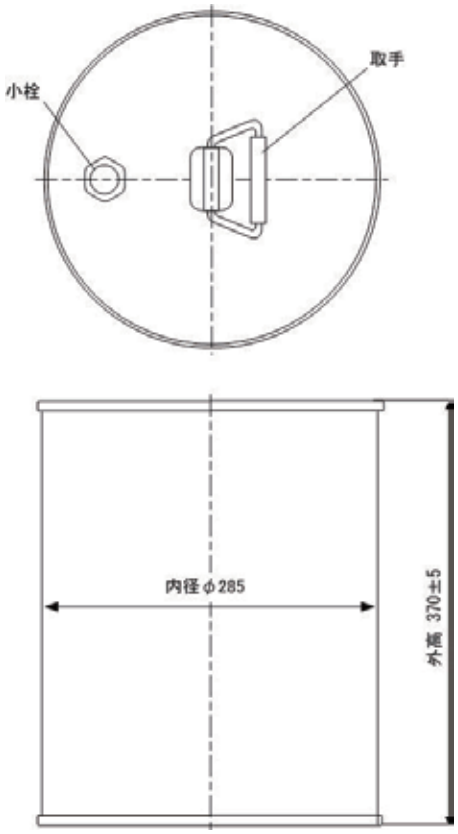


## ▼１００L

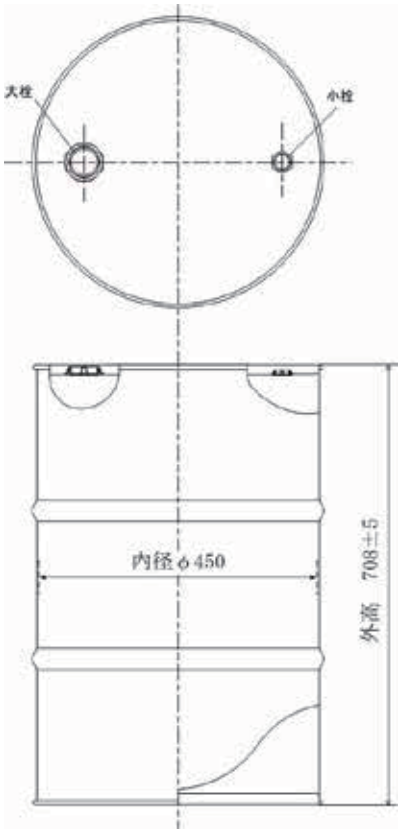


## ▼５５L(オープン)

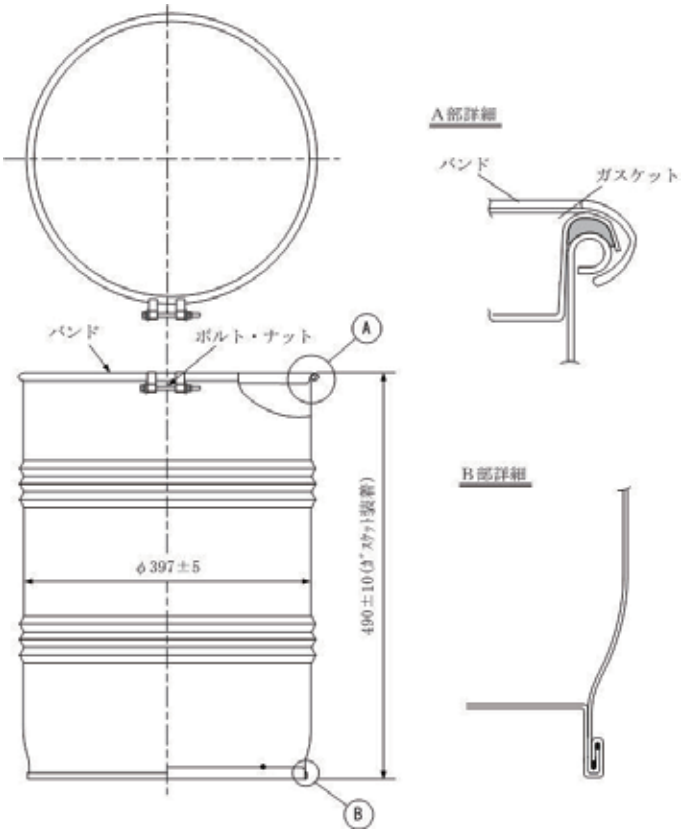


※天蓋には、口金を取り付けることも可能です。